


LOCC-Box-ED

Das 2-kanalige
Stromüberwachungssystem
von LÜTZE

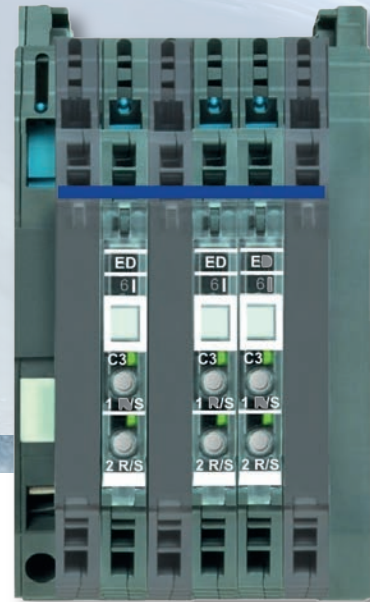

LOCC-Box-ED mit Verteilerklemme

Die LOCC-Box-ED ist eine kostenoptimierte 2-kanalige Stromüberwachung auf 8,1 mm, inklusive Statusmeldung für jeden Kanal. Flexible Strombereichseinstellung mit einem Drehschalter in 1A Schritten für beide Kanäle bis maximal 2 x 6A.



LOCC-Box-ED, Art.-Nr. 716415.0300


Highlights:

- 2-kanalige Ausführung
- Schmalste Baugruppe mit 4,05 mm pro Kanal
- Kombinierbar mit anderen Varianten
- Reduzierung von Platz und Kosten
- Brücken statt verdrahten
- 90 % und 100 % Frühwarnung
- Federzuganschluss
- Einzelkanalstörmeldung
- Max. 2 x 6A, einstellbar in 1A Schritten (1A - 6A)
- Sicheres Auslösen durch patentierte analoge Kennlinie
- "Freischalten" durch integrierten Schiebekontakt
- Verwendbar in DC 12 V und 24 V Kreisen

- 1 Ausgang 1
- 2 Ausgang 2
- 3 Status 1
- 4 Status 2


Patentiertes Auslöseverhalten (Kennlinien)

- Mit thermischen- und magnetischen Bereichen
- Von flink bis super träge (max. 5 Stück)
- Sicheres Auslösen
- Keine Grenzwertschalterfunktion

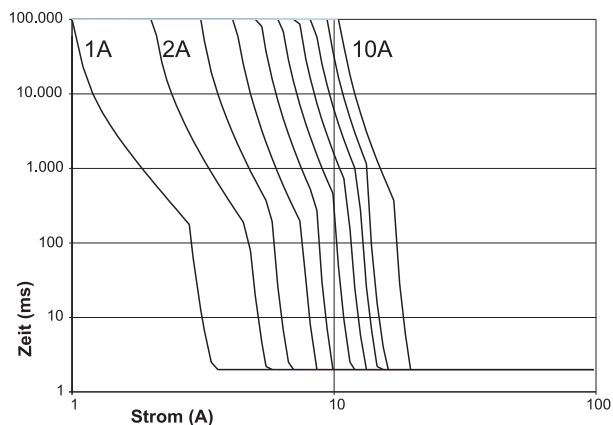

- ① Eindeutige Typenkennzeichnung
- ② Eingestellter Strombereich
- ③ Bezeichnungsträger
- ④ LED Statusanzeige
- ⑤ Taster für Ein/Aus und Quittierung

Zubehör Verteilerklemme

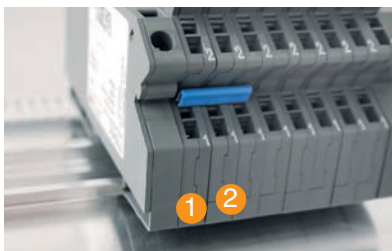

- Zur Erweiterung des geschützten Ausgangs um jeweils 4 Klemmstellen
- Reduzierung von Mehrkosten
- Integrierbar in den bestehenden Systemaufbau

- ① Standard LOCC-Box, z.B. 716401
- ② Verteilerklemme 716448

Artikel	Benennung	Einstellbarkeit	Strombereich (I)	Charakteristik (C)	Kommunikation Digital I/O Feldbus
---------	-----------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------------------------

LOCC-Box-ED



716415.0300 *	LOCC-Box-FB	I	1-2-3-4-5-6 A	3	•
---------------	-------------	---	---------------	---	---

* nach Bestellschlüssel

Artikel	Benennung	Bemerkung
---------	-----------	-----------

Einspeiseset



716425	LOCC-Box-ES	Einspeiseset bestehend aus Einspeise- und Endklemme - 10 mm ²
716447	LOCC-Box-ES	Einspeiseset bestehend aus Einspeise- und Endklemme - 16 mm ²

Brückungskämme



716428	LOCC-Box-BKW	Brückungskamm, 8-polig, weiß
716429	LOCC-Box-BKR	Brückungskamm, 8-polig, rot
716430	LOCC-Box-BKB	Brückungskamm, 8-polig, blau
716438	LOCC-Box-BKW	Brückungskamm, 16-polig, weiß
716339	LOCC-Box-BKR	Brückungskamm, 16-polig, rot
716440	LOCC-Box-BKB	Brückungskamm, 16-polig, blau
716426	LOCC-Box-CU	Kupferschiene verzinkt, 3 x 10 mm, 1 m, 160A